

FORMBLATT - RELINGSDRAHT

Messen sie Ihren Relingsdraht immer von Kraftaufnahme­fläche zu Kraftaufnahme­fläche - siehe Abbildung.

Für Typ A: Ring - Gabel, rechnen sie ca. 10-15 cm Platz für das Lashing zum Heckkorb ein.

Für Typ B: Wantenspanner - Gabel, erhalten Sie den Relingsdraht in Ihrer angegebenen Länge bei halb verschlossenem Wantenspanner.

Datum:


Kundenname:

Telefon:

Email:

Draht	Ø	
	3,0 mm	<input type="checkbox"/>
	4,0 mm	<input type="checkbox"/>
	5,0 mm	<input type="checkbox"/>
	1 x 19	<input type="checkbox"/>
	7 x 7	<input type="checkbox"/>

Pos.	Typ	Länge
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

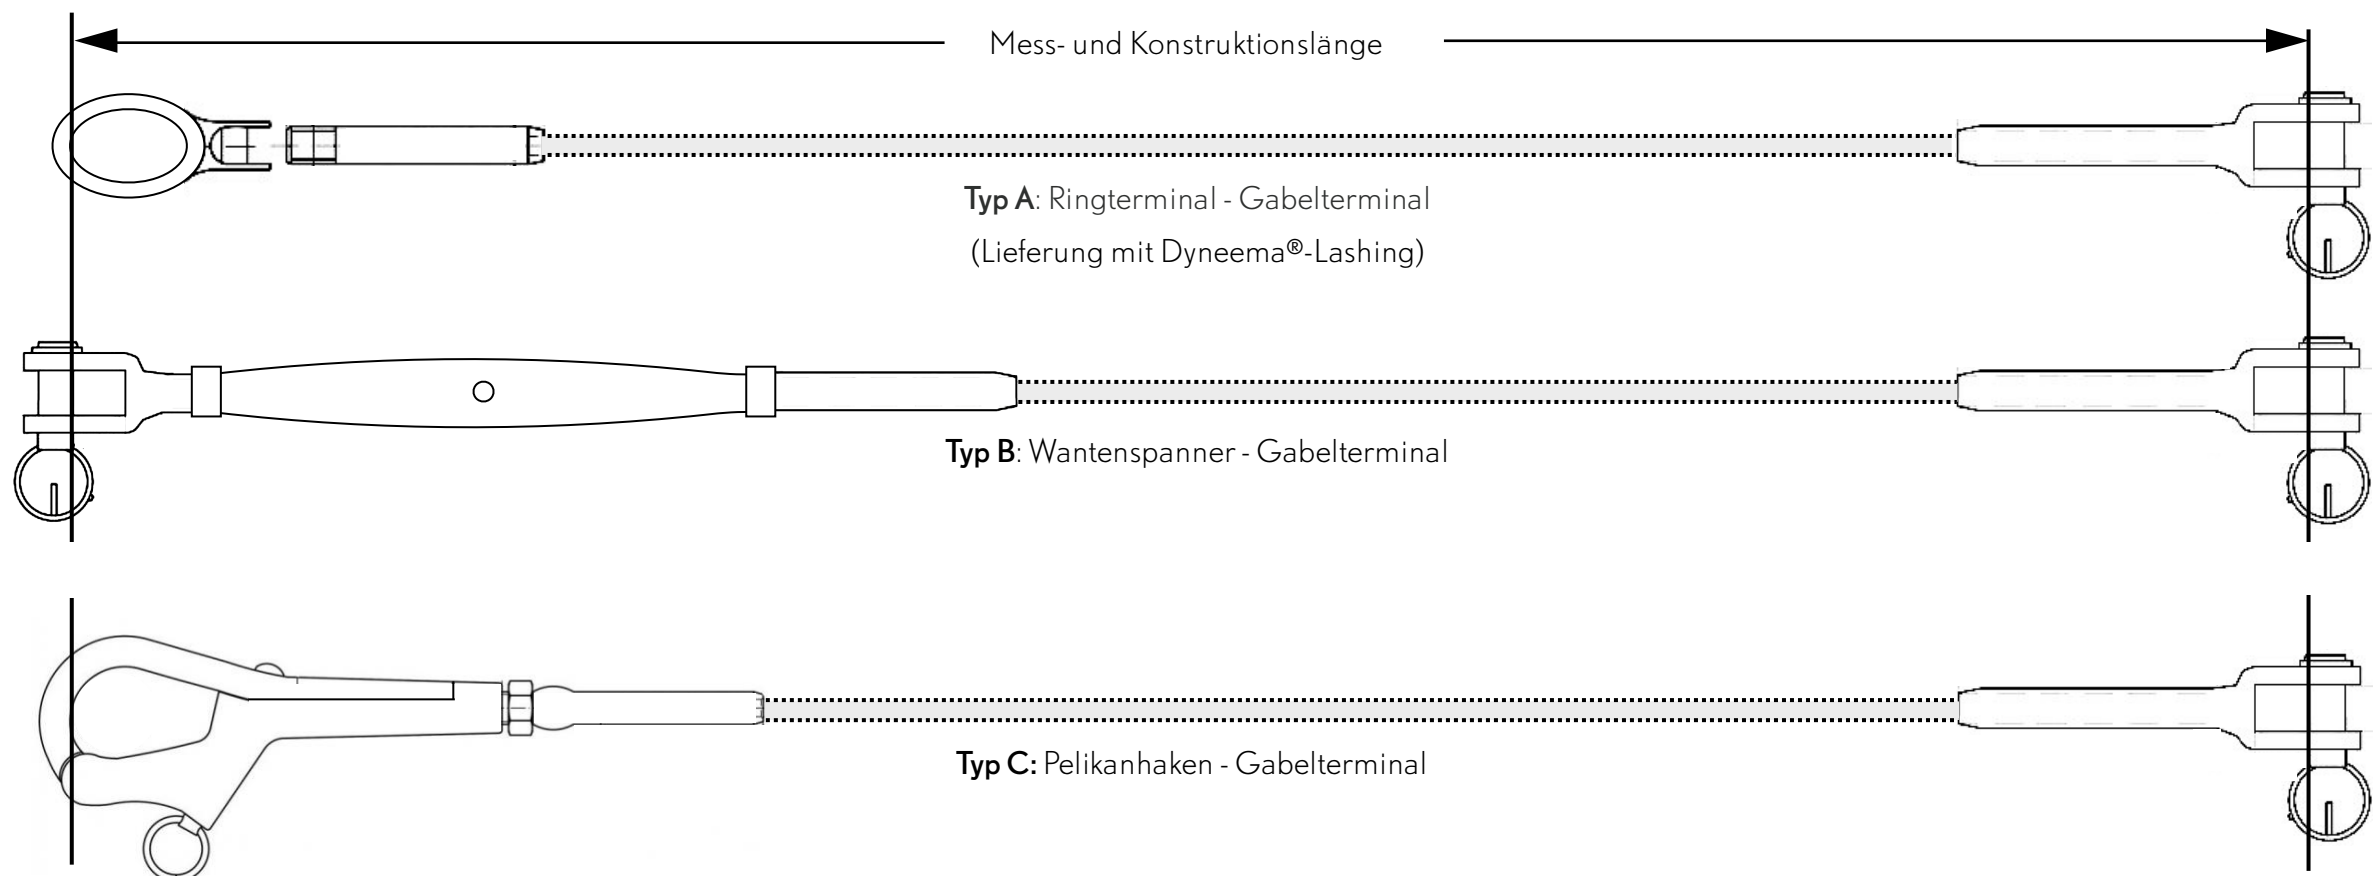

Sollten Sie eine andere Variante benötigen, senden Sie uns eine Zeichnung mit den nötigen Maßen und Zubehörteilen.

Wir fertigen mit einer Längentoleranz von +/- 5 mm. Eine Reklamation wird akzeptiert, wenn das gelieferte Ersatzteil nicht Ihren Angaben entspricht oder ein Mangel zu erkennen ist. Beruht der Fehler auf falschen Angaben Ihrerseits, ist die Bestellung zu bezahlen.